BORNAS DE CONEXIÓN PASO 8.80 / 10.16

SERIES BCEC*880*/ BCEC*C116*. Paso 8.80 / 10.16 mm. (0.347 / 0.400”).

Características

- Disponible de 2 a 12 circuitos
- Permite utilizar cable de 8 a 18 AWG
- BCEC880V conecta con BCECH880*
- BCEC116V conecta con BCECH116*
- Temperatura de trabajo: de -40º C a 130º C
- Máxima corriente: 30 A(paso 8.80), 40 A (Paso 10.16)
- Máximo Voltaje: UL 600 V, IEC 750 V
- Composición del terminal macho: latón estañado
- Composición del terminal hembra:
  Contacto: bronce fosforoso 0.3 mm. de espesor
  Retenedor del cable en latón estañado
  Tornillos de acero zincado de métrica 4
- Pelado recomendado (hembras) de 8 a 9 mm.
- Material aislante: PBT V-0

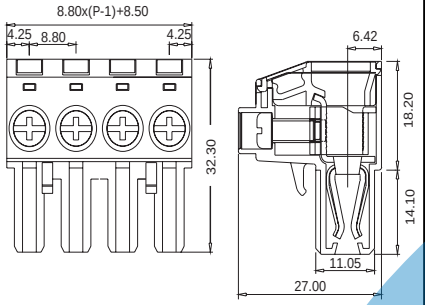

Código: **BCEC880V-XX-P**
(XX=Nº contactos)

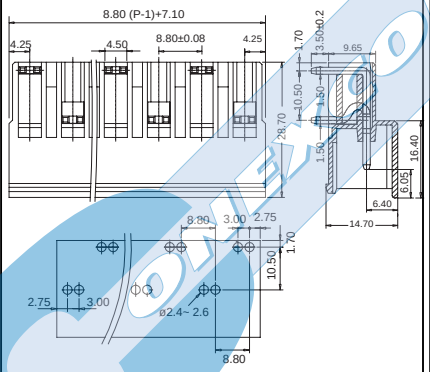

Código: **BCECH880-XX-P**
(XX=Nº contactos)

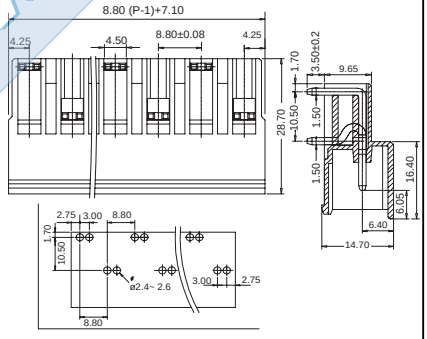

Código: **BCECH880R-XX-P**
(XX=Nº contactos)

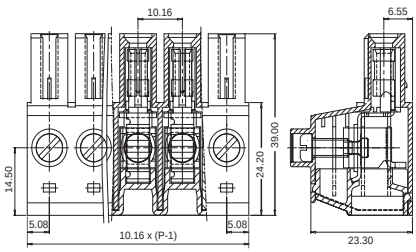

Código: **BCEC116V-XX-P**
(XX=Nº contactos)

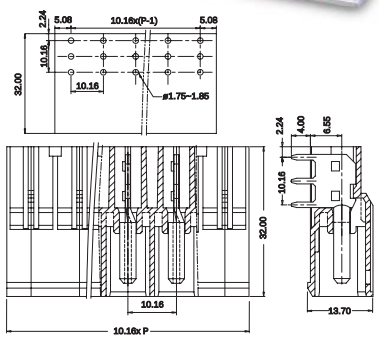

Código: **BCECH116L-XX-P**
(XX=Nº contactos)

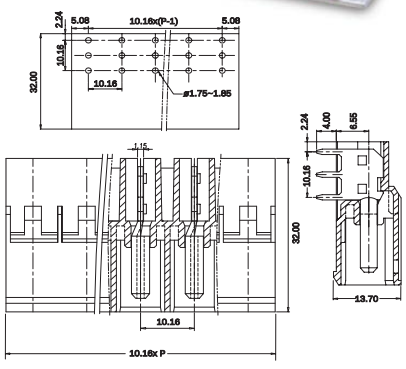

Código: **BCECH116R-XX-P**
(XX=Nº contactos)

R