

# CONECTOR ACODADO POLARIZADO SMD




## SERIES 1038. Paso 1.00 mm. (0.039").

### Características

- Disponible de 2 a 15 y 20 circuitos
- Material aislante: nylon 46 UL 94V-0
- Contactos en bronce fosforoso estañado
- Pin cuadrado de 0.2mm. de lado
- Conecta con cajas hembra serie1036
- Bajo perfil

### Figuras y dimensiones

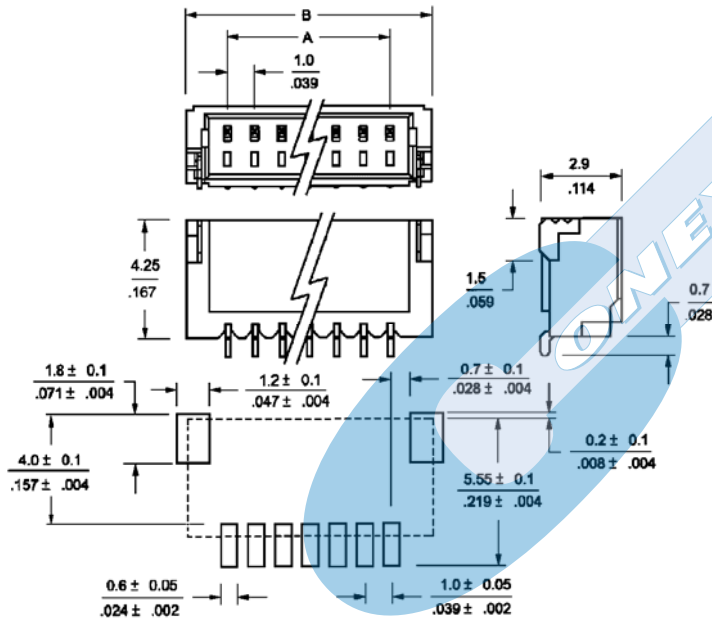

### Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
02	1038 - 2021E	1,00 (0,039)	4,00(0,157)
03	1038 - 2031E	2,00(0,079)	5,00(0,197)
04	1038 - 2041E	3,00(0,118)	6,00(0,236)
05	1038 - 2051E	4,00(0,157)	7,00(0,276)
06	1038 - 2061E	5,00(0,197)	8,00(0,315)
07	1038 - 2071E	6,00(0,236)	9,00(0,354)
08	1038 - 2081E	7,00(0,276)	10,00(0,394)
09	1038 - 2091E	8,00(0,315)	11,00(0,433)
10	1038 - 2101E	9,00(0,354)	12,00(0,472)
11	1038 - 2111E	10,00(0,394)	13,00(0,512)
12	1038 - 2121E	11,00(0,433)	14,00(0,551)
13	1038 - 2131E	12,00(0,472)	15,00(0,591)
14	1038 - 2141E	13,00(0,512)	16,00(0,630)
15	1038 - 2151E	14,00(0,551)	17,00(0,669)
20	1038 - 2201E	19,00(0,748)	22,00(0,866)

E = Empaquetado del conector

- E = 1. Tubo+ Tapa Plástico
- E = 2. Rollo+ Tapa Plástico