

# CON. HEMBRA D/ FILA ENTRADA LATERAL






## SERIES 1284. 1.27 X 1.27mm(0.050" X 0.050"). Para soldar a PCB


### Características

- Disponible de 6 a 80 circuitos
- Material aislante: Poliéster / Nylon 6-T UL 94V-0
- Conecta con regletas de paso 1.27mm y pines cuadrados de 0.40mm de lado
- Terminal de doble cara en bronce fosforoso con diferentes acabados
- Su diseño robusto ofrece alta eficacia en el contacto

### Figuras y dimensiones

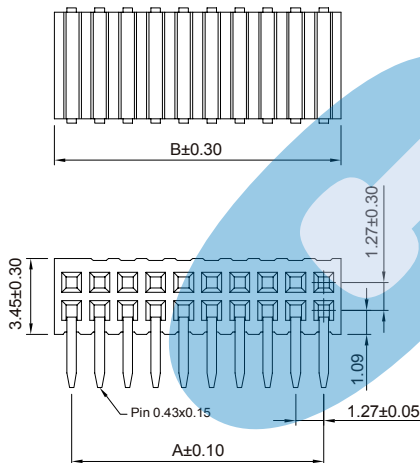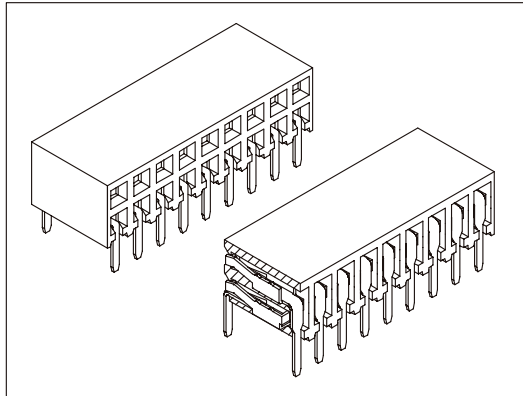

MECANIZADO RECOMENDADO  
(Tolerancia ±0.10)



### Códigos y dimensiones

| CIRCUITOS | CÓDIGOS   | DIMENSIONES  |              |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
|           |           | A            | B            |
| 06        | 1284-T061 | 2,54 (0,100) | 4,11(0,162)  |
| 08        | 1284-T081 | 3,81 (0,150) | 5,38(0,212)  |
| 10        | 1284-T101 | 5,08(0,200)  | 6,65(0,262)  |
| 12        | 1284-T121 | 6,35(0,250)  | 7,92(0,312)  |
| 14        | 1284-T141 | 7,62(0,300)  | 9,19(0,362)  |
| 16        | 1284-T161 | 8,89(0,350)  | 10,46(0,412) |
| 18        | 1284-T181 | 10,16(0,400) | 11,73(0,462) |
| 20        | 1284-T201 | 11,43(0,450) | 13,00(0,512) |
| 22        | 1284-T221 | 12,70(0,500) | 14,27(0,562) |
| 24        | 1284-T241 | 13,97(0,550) | 15,54(0,612) |
| 26        | 1284-T261 | 15,24(0,600) | 16,81(0,662) |
| 28        | 1284-T281 | 16,51(0,650) | 18,08(0,712) |
| 30        | 1284-T301 | 17,78(0,700) | 19,35(0,762) |
| 32        | 1284-T321 | 19,05(0,750) | 20,62(0,812) |
| 34        | 1284-T341 | 20,32(0,800) | 21,89(0,862) |
| 36        | 1284-T361 | 21,59(0,850) | 23,16(0,912) |
| 38        | 1284-T381 | 22,86(0,900) | 24,43(0,962) |
| 40        | 1284-T401 | 24,13(0,950) | 25,70(1,012) |
| 42        | 1284-T421 | 25,40(1,000) | 26,97(1,062) |
| 44        | 1284-T441 | 26,67(1,050) | 28,24(1,112) |
| 46        | 1284-T461 | 27,94(1,100) | 29,51(1,162) |
| 48        | 1284-T481 | 29,21(1,150) | 30,78(1,212) |
| 50        | 1284-T501 | 30,48(1,200) | 32,05(1,262) |
| 52        | 1284-T521 | 31,75(1,250) | 33,32(1,312) |
| 54        | 1284-T541 | 33,02(1,300) | 34,59(1,362) |
| 56        | 1284-T561 | 34,29(1,350) | 35,86(1,412) |
| 58        | 1284-T581 | 35,56(1,400) | 37,13(1,462) |
| 60        | 1284-T601 | 36,83(1,450) | 38,40(1,512) |
| 62        | 1284-T621 | 38,10(1,500) | 39,67(1,562) |
| 64        | 1284-T641 | 39,37(1,550) | 40,94(1,612) |
| 66        | 1284-T661 | 40,64(1,600) | 42,21(1,662) |
| 68        | 1284-T681 | 41,91(1,650) | 43,48(1,712) |
| 70        | 1284-T701 | 43,18(1,700) | 44,75(1,762) |
| 72        | 1284-T721 | 44,45(1,750) | 46,02(1,812) |
| 74        | 1284-T741 | 45,72(1,800) | 47,29(1,862) |
| 76        | 1284-T761 | 46,99(1,850) | 48,56(1,912) |
| 78        | 1284-T781 | 48,26(1,900) | 49,83(1,962) |
| 80        | 1284-T801 | 49,53(1,950) | 51,10(2,012) |

### T = Acabado de los contactos

- T = 2. Estañado.
- T = 3. Flash de Oro sobre 1.27 μ de Ni.  
ACABADO RECOMENDADO
- T = 5. 0.38 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
- T = 6. 0.75 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.