

REGLETA ACODADA DOBLE FILA SMD




SERIE 1375. Paso 1.27 x 1.27 mm. (0.050 x 0.050"). Para soldar a PCB

Características

- Disponible de 10 a 100 circuitos
- Conecta con cajas y conectores d/ fila paso 1.27 mm.
- Material aislante: termoplástico UL 94V-0
- Sin polarización
- Pines cuadrados en aleación de cobre de 0.40 mm. de lado con diferentes acabados
- Diferentes longitudes de pines
- Consultar opciones con el departamento comercial

Figuras y dimensiones

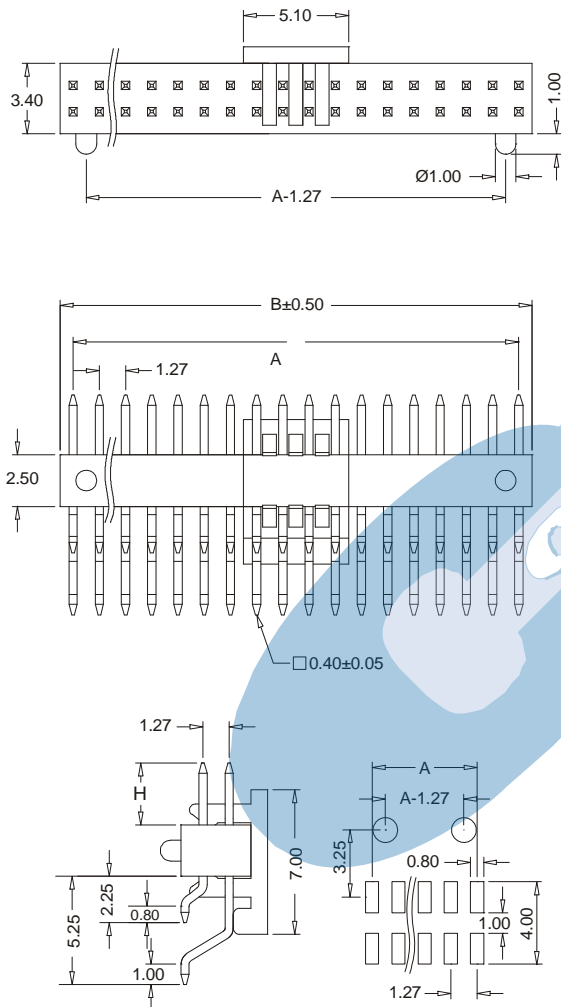

MECANIZADO RECOMENDADO

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO		DIMENSIONES	
	Sin Pivotes	Con Pivotes	A	B
10	1375-T101CE	1375-T102CE	5,08(0,200)	6,35(0,250)
12	1375-T121CE	1375-T122CE	6,35(0,250)	7,62(0,300)
14	1375-T141CE	1375-T142CE	7,62(0,300)	8,89(0,350)
16	1375-T161CE	1375-T162CE	8,89(0,350)	10,16(0,400)
18	1375-T181CE	1375-T182CE	10,16(0,400)	11,43(0,450)
20	1375-T201CE	1375-T202CE	11,43(0,450)	12,70(0,500)
22	1375-T221CE	1375-T222CE	12,70(0,500)	13,97(0,550)
24	1375-T241CE	1375-T242CE	13,97(0,550)	15,24(0,600)
26	1375-T261CE	1375-T262CE	15,24(0,600)	16,51(0,650)
28	1375-T281CE	1375-T282CE	16,51(0,650)	17,78(0,700)
30	1375-T301CE	1375-T302CE	17,78(0,700)	19,05(0,750)
32	1375-T321CE	1375-T322CE	19,05(0,750)	20,32(0,800)
34	1375-T341CE	1375-T342CE	20,32(0,800)	21,59(0,850)
36	1375-T361CE	1375-T362CE	21,59(0,850)	22,86(0,900)
38	1375-T381CE	1375-T382CE	22,86(0,900)	24,13(0,950)
40	1375-T401CE	1375-T402CE	24,13(0,950)	25,40(1,000)
42	1375-T421CE	1375-T422CE	25,40(1,000)	26,67(1,050)
44	1375-T441CE	1375-T442CE	26,67(1,050)	27,94(1,100)
46	1375-T461CE	1375-T462CE	27,94(1,100)	29,21(1,150)
48	1375-T481CE	1375-T482CE	29,21(1,150)	30,48(1,200)
50	1375-T501CE	1375-T502CE	30,48(1,200)	31,75(1,250)
52	1375-T521CE	1375-T522CE	31,75(1,250)	33,02(1,300)
54	1375-T541CE	1375-T542CE	33,02(1,300)	34,29(1,350)
56	1375-T561CE	1375-T562CE	34,29(1,350)	35,56(1,400)
58	1375-T581CE	1375-T582CE	35,56(1,400)	36,83(1,450)
60	1375-T601CE	1375-T602CE	36,83(1,450)	38,10(1,500)
62	1375-T621CE	1375-T622CE	38,10(1,500)	39,37(1,550)
64	1375-T641CE	1375-T642CE	39,37(1,550)	40,64(1,600)
66	1375-T661CE	1375-T662CE	40,64(1,600)	41,91(1,650)
68	1375-T681CE	1375-T682CE	41,91(1,650)	43,18(1,700)
70	1375-T701CE	1375-T702CE	43,18(1,700)	44,45(1,750)
72	1375-T721CE	1375-T722CE	44,45(1,750)	45,72(1,800)
74	1375-T741CE	1375-T742CE	45,72(1,800)	46,99(1,850)
76	1375-T761CE	1375-T762CE	46,99(1,850)	48,26(1,900)
78	1375-T781CE	1375-T782CE	48,26(1,900)	49,53(1,950)
80	1375-T801CE	1375-T802CE	49,53(1,950)	50,80(2,000)
82	1375-T821CE	1375-T822CE	50,80(2,000)	52,07(2,050)
84	1375-T841CE	1375-T842CE	52,07(2,050)	53,34(2,100)
86	1375-T861CE	1375-T862CE	53,34(2,100)	54,61(2,150)
88	1375-T881CE	1375-T882CE	54,61(2,150)	55,88(2,200)
90	1375-T901CE	1375-T902CE	55,88(2,200)	57,15(2,250)
92	1375-T921CE	1375-T922CE	57,15(2,250)	58,42(2,300)
94	1375-T941CE	1375-T942CE	58,42(2,300)	59,69(2,350)
96	1375-T961CE	1375-T962CE	59,69(2,350)	60,96(2,400)
98	1375-T981CE	1375-T982CE	60,96(2,400)	62,23(2,450)
100	1375-T001CE	1375-T002CE	62,23(2,450)	63,50(2,500)

T = Acabado de los pines

- T = 2. Estañado.
- T = 3. Flash de Oro sobre 1.27 μ de Níquel.
(ACABADO ESTÁNDAR RECOMENDADO)
- T = 4. 0.25 μ de Oro sobre 1.27 μ de Níquel
- T = 5. 0.50 μ de Oro sobre 1.27 μ de Níquel
- T = 6. 0.75 μ de Oro sobre 1.27 μ de Níquel

C = Dimensión de los pines

- C = 1. H = 3.00 mm.
- C = 2. H = 4.00 mm.

E = Empaquetado del conector

- E = 1. Tubo + Tapa de plástico
- E = 2. Rollo + Tapa de plástico
- E = 5. Tubo + Tapa metálica
- E = 6. Rollo + Tapa metálica