

CONECTOR ACODADO POLARIZADO SMD




A

SERIE 1577. Paso 1.50 mm (0.059"). Para soldar a PCB

Características

- Disponible de 2 a 12 circuitos
- Material aislante: Nylon 6/6 UL 94V-0
- Material de contacto: latón estañado
- Conecta con cajas serie 1570
- Bajo perfil

Figuras y dimensiones

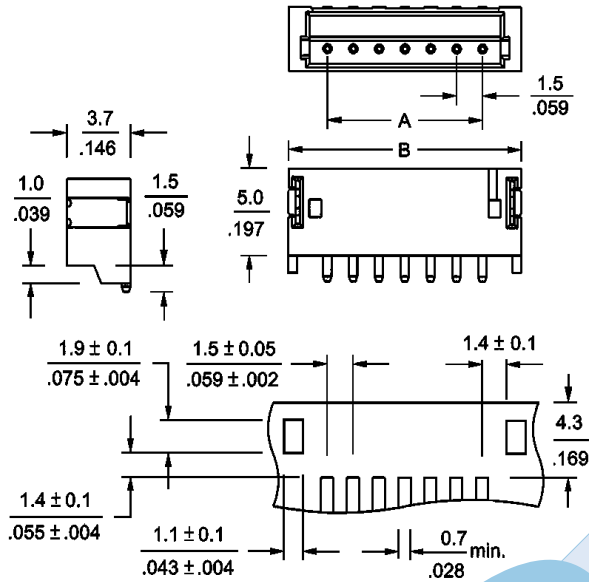

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
02	1577-2021	1,50(0,059)	4,50(0,177)
03	1577-2031	3,00(0,118)	6,00(0,236)
04	1577-2041	4,50(0,177)	7,50(0,295)
05	1577-2051	6,00(0,236)	9,00(0,354)
06	1577-2061	7,50(0,295)	10,50(0,413)
07	1577-2071	9,00(0,354)	12,00(0,472)
08	1577-2081	10,50(0,413)	13,50(0,531)
09	1577-2091	12,00(0,472)	15,00(0,591)
10	1577-2101	13,50(0,531)	16,50(0,650)
11	1577-2111	15,00(0,591)	18,00(0,709)
12	1577-2121	16,50(0,650)	19,50(0,768)

