

CON. HEMBRA ACODADO PCB SIMPLE FILA




SERIE 2047. Paso 2.00 mm. (0.079"). Para soldar a PCB


Características

- Disponible de 3 a 40 contactos
- Material aislante: Poliéster UL 94V-0, Nylon 6T
- Conecta con machos simple fila paso 2.00 mm
- Doble fleje de contacto en bronce fosforoso
- Acabados en estañado y dorado
- Altura sobre PCB 2.80 mm.

Figuras y dimensiones

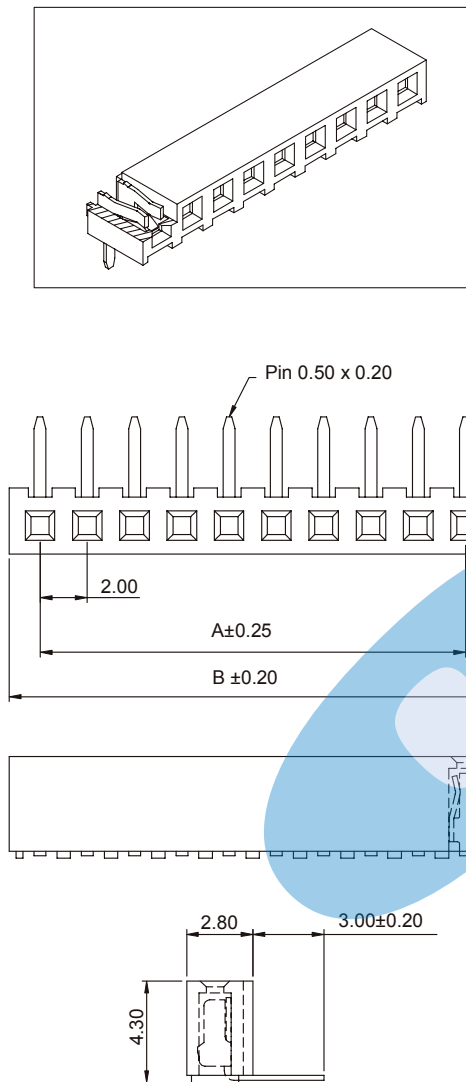

MECANIZADO RECOMENDADO



Códigos y dimensiones

| CIRCUITOS | CÓDIGO | DIMENSIONES | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | A | B |
| 03 | 2047-T031 | 4,00(0,157) | 6,50(0,256) |
| 04 | 2047-T041 | 6,00(0,236) | 8,50(0,335) |
| 05 | 2047-T051 | 8,00(0,315) | 10,50(0,413) |
| 06 | 2047-T061 | 10,00(0,394) | 12,50(0,492) |
| 07 | 2047-T071 | 12,00(0,472) | 14,50(0,571) |
| 08 | 2047-T081 | 14,00(0,551) | 16,50(0,650) |
| 09 | 2047-T091 | 16,00(0,630) | 18,50(0,728) |
| 10 | 2047-T101 | 18,00(0,709) | 20,50(0,807) |
| 11 | 2047-T111 | 20,00(0,787) | 22,50(0,886) |
| 12 | 2047-T121 | 22,00(0,866) | 24,50(0,965) |
| 13 | 2047-T131 | 24,00(0,945) | 26,50(1,043) |
| 14 | 2047-T141 | 26,00(1,024) | 28,50(1,122) |
| 15 | 2047-T151 | 28,00(1,102) | 30,50(1,201) |
| 16 | 2047-T161 | 30,00(1,181) | 32,50(1,280) |
| 17 | 2047-T171 | 32,00(1,260) | 34,50(1,358) |
| 18 | 2047-T181 | 34,00(1,339) | 36,50(1,437) |
| 19 | 2047-T191 | 36,00(1,417) | 38,50(1,516) |
| 20 | 2047-T201 | 38,00(1,496) | 40,50(1,594) |
| 21 | 2047-T211 | 40,00(1,575) | 42,50(1,673) |
| 22 | 2047-T221 | 42,00(1,654) | 44,50(1,752) |
| 23 | 2047-T231 | 44,00(1,732) | 46,50(1,831) |
| 24 | 2047-T241 | 46,00(1,811) | 48,50(1,909) |
| 25 | 2047-T251 | 48,00(1,890) | 50,50(1,988) |
| 26 | 2047-T261 | 50,00(1,969) | 52,50(2,067) |
| 27 | 2047-T271 | 52,00(2,047) | 54,50(2,146) |
| 28 | 2047-T281 | 54,00(2,126) | 56,50(2,224) |
| 29 | 2047-T291 | 56,00(2,205) | 58,50(2,303) |
| 30 | 2047-T301 | 58,00(2,283) | 60,50(2,382) |
| 31 | 2047-T311 | 60,00(2,362) | 62,50(2,461) |
| 32 | 2047-T321 | 62,00(2,441) | 64,50(2,539) |
| 33 | 2047-T331 | 64,00(2,520) | 66,50(2,618) |
| 34 | 2047-T341 | 66,00(2,598) | 68,50(2,697) |
| 35 | 2047-T351 | 68,00(2,677) | 70,50(2,776) |
| 36 | 2047-T361 | 70,00(2,756) | 72,50(2,854) |
| 37 | 2047-T371 | 72,00(2,835) | 74,50(2,933) |
| 38 | 2047-T381 | 74,00(2,913) | 76,50(3,012) |
| 39 | 2047-T391 | 76,00(2,992) | 78,50(3,091) |
| 40 | 2047-T401 | 78,00(3,071) | 80,50(3,169) |

T = Acabado de los contactos

- T = 2. Estañado.
 - T = 3. Flash de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
- ACABADO RECOMENDADO**
- T = 5. 0.38 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
 - T = 6. 0.75 μ de Oro sobre 1.27 μ de Ni.
 - T = 13. Flash de Oro selectivo sobre 1.27 μ de Ni.
 - T = 15. 0.38 μ Oro selec. sobre 1.27 μ de Ni.
 - T = 17. 0.76 μ Oro selec. sobre 1.27 μ de Ni.