

REGLETA ACODADA DOBLE FILA





SERIE 2076. Paso 2.00 mm. (0.079"). Para soldar a PCB


Características

- Disponible de 6 a 80 circuitos
- Conecta con cajas y conectores doble fila de 2.00 mm.
- Material aislante: Poliéster UL 94V-0. Nylon 6T
- Material conductor: aleación de cobre
- Pines cuadrados de 0.50 mm. con acabados dorado y estañado
- Sin polarización
- Consultar opciones con el departamento comercial

Figuras y dimensiones

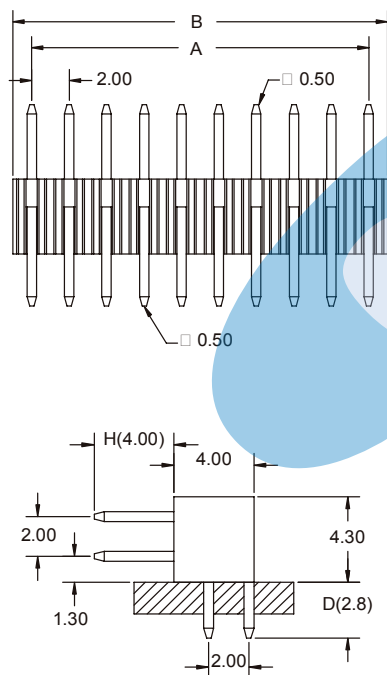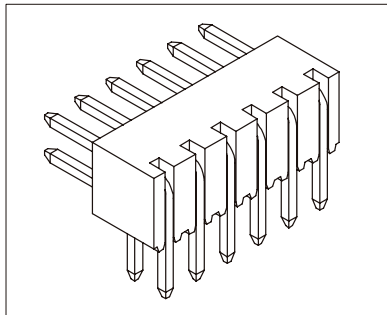

MECANIZADO RECOMENDADO



Códigos y dimensiones

| CIRCUITOS | CÓDIGO | DIMENSIONES | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | A | B |
| 06 | 2076-T06C | 4,00(0,157) | 6,00(0,236) |
| 08 | 2076-T08C | 6,00(0,236) | 8,00(0,315) |
| 10 | 2076-T10C | 8,00(0,315) | 10,00(0,394) |
| 12 | 2076-T12C | 10,00(0,394) | 12,00(0,472) |
| 14 | 2076-T14C | 12,00(0,472) | 14,00(0,551) |
| 16 | 2076-T16C | 14,00(0,551) | 16,00(0,630) |
| 18 | 2076-T18C | 16,00(0,630) | 18,00(0,709) |
| 20 | 2076-T20C | 18,00(0,709) | 20,00(0,787) |
| 22 | 2076-T22C | 20,00(0,787) | 22,00(0,866) |
| 24 | 2076-T24C | 22,00(0,866) | 24,00(0,945) |
| 26 | 2076-T26C | 24,00(0,945) | 26,00(1,024) |
| 28 | 2076-T28C | 26,00(1,024) | 28,00(1,102) |
| 30 | 2076-T30C | 28,00(1,102) | 30,00(1,181) |
| 32 | 2076-T32C | 30,00(1,181) | 32,00(1,260) |
| 34 | 2076-T34C | 32,00(1,260) | 34,00(1,339) |
| 36 | 2076-T36C | 34,00(1,339) | 36,00(1,417) |
| 38 | 2076-T38C | 36,00(1,417) | 38,00(1,496) |
| 40 | 2076-T40C | 38,00(1,496) | 40,00(1,575) |
| 42 | 2076-T42C | 40,00(1,575) | 42,00(1,654) |
| 44 | 2076-T44C | 42,00(1,654) | 44,00(1,732) |
| 46 | 2076-T46C | 44,00(1,732) | 46,00(1,811) |
| 48 | 2076-T48C | 46,00(1,811) | 48,00(1,890) |
| 50 | 2076-T50C | 48,00(1,890) | 50,00(1,969) |
| 52 | 2076-T52C | 50,00(1,969) | 52,00(2,047) |
| 54 | 2076-T54C | 52,00(2,047) | 54,00(2,126) |
| 56 | 2076-T56C | 54,00(2,126) | 56,00(2,205) |
| 58 | 2076-T58C | 56,00(2,205) | 58,00(2,283) |
| 60 | 2076-T60C | 58,00(2,283) | 60,00(2,362) |
| 62 | 2076-T62C | 60,00(2,362) | 62,00(2,441) |
| 64 | 2076-T64C | 62,00(2,441) | 64,00(2,520) |
| 66 | 2076-T66C | 64,00(2,520) | 66,00(2,598) |
| 68 | 2076-T68C | 66,00(2,598) | 68,00(2,677) |
| 70 | 2076-T70C | 68,00(2,677) | 70,00(2,756) |
| 72 | 2076-T72C | 70,00(2,756) | 72,00(2,835) |
| 74 | 2076-T74C | 72,00(2,835) | 74,00(2,913) |
| 76 | 2076-T76C | 74,00(2,913) | 76,00(2,992) |
| 78 | 2076-T78C | 76,00(2,992) | 78,00(3,071) |
| 80 | 2076-T80C | 78,00(3,071) | 80,00(3,150) |

T = Acabado de los contactos

- T = 2. Estañado.
- T = 3. Flash de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
ACABADO RECOMENDADO
- T = 5. 0.38 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = 6. 0.75 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = 13. Flash de Oro selectivo sobre 1.27 µ de Ni.
- T = 15. 0.38 µ Oro selec. sobre 1.27 µ de Ni.
- T = 16. 0.76 µ Oro selec. sobre 1.27 µ de Ni.

C = Dimensión de los pines

- C = 1. Dim. H = 4.00 mm. Dim. D = 2.80 mm.