

# CON. HEMBRA ACODADO PCB DOBLE FILA








## SERIE 2095. Paso 2.00 mm. (0.079"). Para soldar a PCB

### Características

- Disponible de 04 a 80 contactos
- Material aislante: Poliéster UL 94V-0. Nylon 6T
- Conecta con machos doble fila paso 2.00 mm. y pines cuadrados de 0.50 mm. de lado
- Doble contacto en bronce fosforoso con dif. acabados
- Terminal en forma de U que garantiza alta presión con el pin insertado

### Figuras y dimensiones

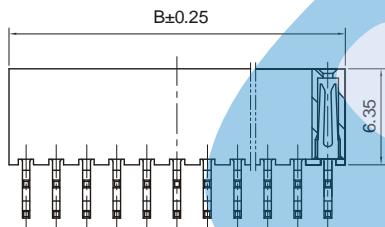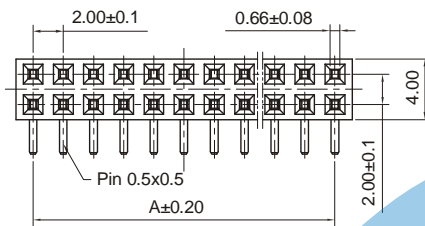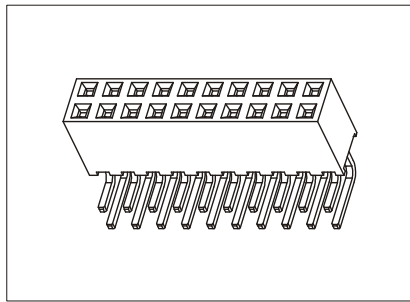

### Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
04	2095-T041	2,00(0,079)	4.30(0.169)
06	2095-T061	4,00(0,157)	6.30(0.248)
08	2095-T081	6,00(0,236)	8.30(0.327)
10	2095-T101	8,00(0,315)	10.30(0.406)
12	2095-T121	10,00(0,394)	12.30(0.484)
14	2095-T141	12,00(0,472)	14.30(0.563)
16	2095-T161	14,00(0,551)	16.30(0.642)
18	2095-T181	16,00(0,630)	18.30(0.720)
20	2095-T201	18,00(0,709)	20.30(0.799)
22	2095-T221	20,00(0,787)	22.30(0.878)
24	2095-T241	22,00(0,866)	24.30(0.957)
26	2095-T261	24,00(0,945)	26.30(1.035)
28	2095-T281	26,00(1,024)	28.30(1.114)
30	2095-T301	28,00(1,102)	30.30(1.193)
32	2095-T321	30,00(1,181)	32.30(1.272)
34	2095-T341	32,00(1,260)	34.30(1.350)
36	2095-T361	34,00(1,339)	36.30(1.429)
38	2095-T381	36,00(1,417)	38.30(1.508)
40	2095-T401	38,00(1,496)	40.30(1.587)
42	2095-T421	40,00(1,575)	42.30(1.665)
44	2095-T441	42,00(1,654)	44.30(1.744)
46	2095-T461	44,00(1,732)	46.30(1.823)
48	2095-T481	46,00(1,811)	48.30(1.902)
50	2095-T501	48,00(1,890)	50.30(1.980)
52	2095-T521	50,00(1,969)	52.30(2.059)
54	2095-T541	52,00(2,047)	54.30(2.138)
56	2095-T561	54,00(2,126)	56.30(2.217)
58	2095-T581	56,00(2,205)	58.30(2.295)
60	2095-T601	58,00(2,283)	60.30(2.374)
62	2095-T621	60,00(2,362)	62.30(2.453)
64	2095-T641	62,00(2,441)	64.30(2.531)
66	2095-T661	64,00(2,520)	66.30(2.610)
68	2095-T681	66,00(2,598)	68.30(2.689)
70	2095-T701	68,00(2,677)	70.30(2.768)
72	2095-T721	70,00(2,756)	72.30(2.846)
74	2095-T741	72,00(2,835)	74.30(2.925)
76	2095-T761	74,00(2,913)	76.30(3.004)
78	2095-T781	76,00(2,992)	78.30(3.083)
80	2095-T801	78,00(3,071)	80.30(3.161)

### T = Acabado de los contactos

- T = 2. Estañado.
  - T = 3. Flash de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- ACABADO RECOMENDADO**
- T = 5. 0.38 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
  - T = 6. 0.75 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
  - T = 13. Flash de Oro selectivo sobre 1.27 µ de Ni.
  - T = 15. 0.38 µ Oro selec. sobre 1.27 µ de Ni.
  - T = 16. 0.76 µ Oro selec. sobre 1.27 µ de Ni.