

CONECTOR DIN 41612



SERIE 2227. Macho acodado PCB tipo B/2

CIRCUITOS	CONFIGURACIÓN	CÓDIGOS			
		Soldar PCB 4 mm	Rapinar 13 mm	Rapinar 17 mm	Soldar cable
16	a	2227 - T061	-	-	-
16	a + b	2227 - T161	-	-	-
32	a + b	2227 - T321	-	-	-

a	0.3 x 0.63
4	Soldar PCB

a	0.6 x 0.69
13	Rapinar


a	0.6 x 0.69
17	Rapinar

T = Clase del conector (ciclos y dorado de los contactos)

T = 3. 0.20 μ de oro sobre 1.27 μ de Ni. 200 ciclos clase 2B

T = 4. 0.38 μ de oro sobre 1.27 μ de Ni. 400 ciclos clase 2

T = 5. 0.76 μ de oro sobre 1.27 μ de Ni. 500 ciclos clase 1

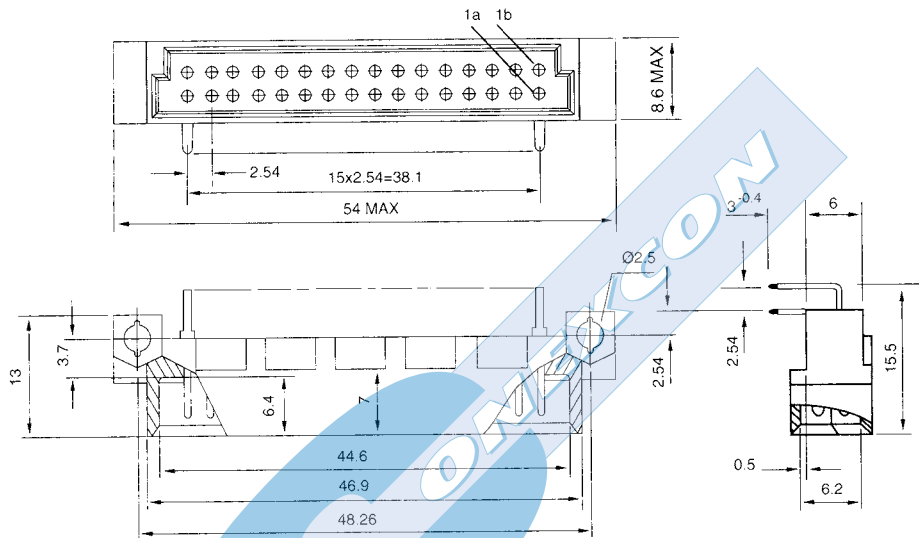

MECANIZADO RECOMENDADO

