

# CONECTOR RECTO POLARIZADO DOBLE FILA




## SERIE 2267. Paso 2.00 mm. (0.079"). Para soldar a PCB

### Características

- Disponible de 10 a 32 circuitos
- Material : nylon 6/6 UL 94V-0
- Polarizado y completamente protegido
- Pin cuadrado de 0.50 mm. de lado en latón estañado
- Conecta con cajas hembra de la serie 2265
- Bajo perfil

### Figuras y dimensiones

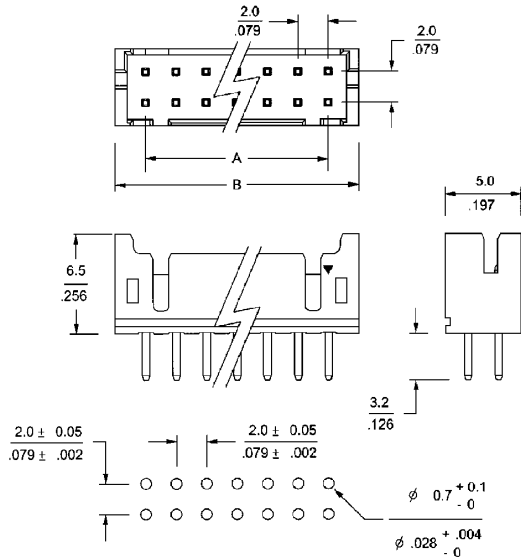

### Códigos y dimensiones

Circuitos	Código	Dimensiones	
		A	B
10	2267-2101	8.00(0.315)	12.00(0.472)
12	2267-2121	10.00(0.394)	14.00(0.551)
14	2267-2141	12.00(0.472)	16.00(0.630)
16	2267-2161	14.00(0.551)	18.00(0.709)
18	2267-2181	16.00(0.630)	20.00(0.787)
20	2267-2201	18.00(0.709)	22.00(0.866)
22	2267-2221	20.00(0.787)	24.00(0.945)
24	2267-2241	22.00(0.866)	26.00(1.024)
26	2267-2261	24.00(0.945)	28.00(1.102)
28	2267-2281	26.00(1.024)	30.00(1.181)
30	2267-2301	28.00(1.102)	32.00(1.260)
32	2267-2321	30.00(1.181)	34.00(1.339)

# CON. ACODADO POLARIZADO DOBLE FILA




## SERIE 2268. Paso 2.00 mm. (0.079"). Para soldar a PCB

### Características

- Disponible de 10 a 32 circuitos
- Material : nylon 6/6 UL 94V-0
- Polarizado y completamente protegido
- Pin cuadrado de 0.50 mm. de lado en latón estañado
- Conecta con cajas hembra de la serie 2265
- Bajo perfil

### Figuras y dimensiones

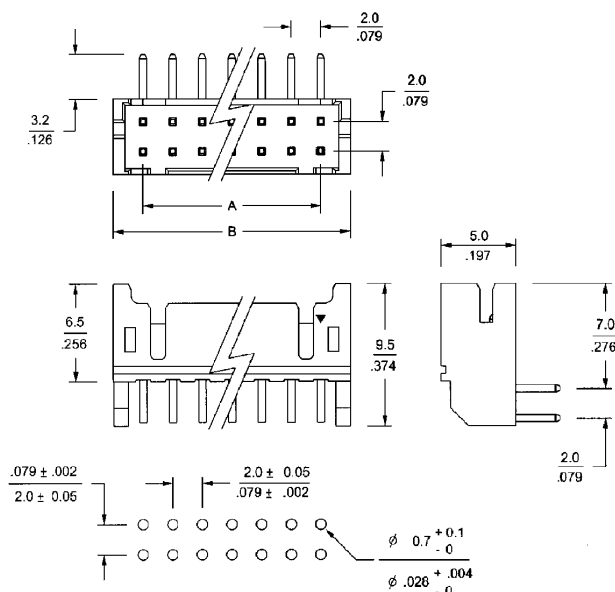

### Códigos y dimensiones

Circuitos	Código	Dimensiones	
		A	B
10	2268-2101	8.00(0.315)	12.00(0.472)
12	2268-2121	10.00(0.394)	14.00(0.551)
14	2268-2141	12.00(0.472)	16.00(0.630)
16	2268-2161	14.00(0.551)	18.00(0.709)
18	2268-2181	16.00(0.630)	20.00(0.787)
20	2268-2201	18.00(0.709)	22.00(0.866)
22	2268-2221	20.00(0.787)	24.00(0.945)
24	2268-2241	22.00(0.866)	26.00(1.024)
26	2268-2261	24.00(0.945)	28.00(1.102)
28	2268-2281	26.00(1.024)	30.00(1.181)
30	2268-2301	28.00(1.102)	32.00(1.260)
32	2268-2321	30.00(1.181)	34.00(1.339)