

REGLETA ACODADA POLARIZADA




SERIE 2532. Paso 2.54 mm. (0.100"). Con anclaje. Para soldar a PCB

Características

- Disponible de 2 a 20 circuitos
- Material aislante: nylon UL 94V-0
- Pin cuadrado de 0.64 mm. en latón
- Apilable de extremo a extremo
- Diferentes tipos de acabado
- Con polarización y rampa de anclaje
- Conecta con cajas serie 2544-A

Figuras y dimensiones

Códigos y dimensiones

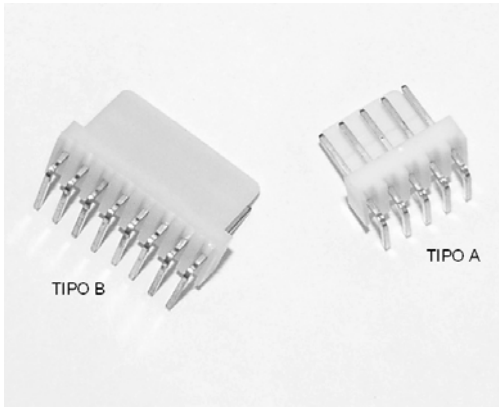

CIRCUITOS	CÓDIGO		DIMENSIONES	
	Tipo A	Tipo B	A	B
02	2532-2021	2532-2022	2,54(0,100)	5,08(0,200)
03	2532-2031	2532-2032	5,08(0,200)	7,62(0,300)
04	2532-2041	2532-2042	7,62(0,300)	10,16(0,400)
05	2532-2051	2532-2052	10,16(0,400)	12,70(0,500)
06	2532-2061	2532-2062	12,70(0,500)	15,24(0,600)
07	2532-2071	2532-2072	15,24(0,600)	17,78(0,700)
08	2532-2081	2532-2082	17,78(0,700)	20,32(0,800)
09	2532-2091	2532-2092	20,32(0,800)	22,86(0,900)
10	2532-2101	2532-2102	22,86(0,900)	25,40(1,000)
11	2532-2111	2532-2112	25,40(1,000)	27,94(1,100)
12	2532-2121	2532-2122	27,94(1,100)	30,48(1,200)
13	2532-2131	2532-2132	30,48(1,200)	33,02(1,300)
14	2532-2141	2532-2142	33,02(1,300)	35,56(1,400)
15	2532-2151	2532-2152	35,56(1,400)	38,10(1,500)
16	2532-2161	2532-2162	38,10(1,500)	40,64(1,600)
17	2532-2171	2532-2172	40,64(1,600)	43,18(1,700)
18	2532-2181	2532-2182	43,18(1,700)	45,72(1,800)
19	2532-2191	2532-2192	45,72(1,800)	48,26(1,900)
20	2532-2201	2532-2202	48,26(1,900)	50,80(2,000)

