

CAJA PARA TERM. DE ENGASTE POLARIZADO




SERIE 2570. Paso 2.50 mm. (0.098"). Con rampa de anclaje

Características

- Disponible de 2 a 20 contactos
- Conecta con conectores serie 2574
- Material : nylon 6/6 UL 94V-0
- Acepta terminales serie 2572
- Retención por fricción
- Bajo perfil

Figuras y dimensiones

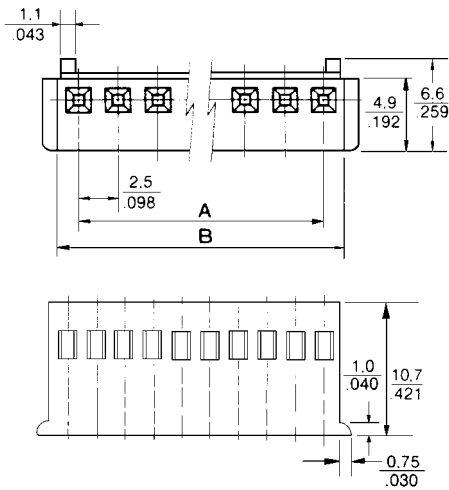

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
02	2570-2021	2.50(0.098)	6.00(0.236)
03	2570-2031	5.00(0.197)	8.50(0.335)
04	2570-2041	7.50(0.295)	11.00(0.433)
05	2570-2051	10.00(0.394)	13.50(0.531)
06	2570-2061	12.50(0.492)	16.00(0.630)
07	2570-2071	15.00(0.591)	18.50(0.728)
08	2570-2081	17.50(0.689)	21.00(0.827)
09	2570-2091	20.00(0.787)	23.50(0.925)
10	2570-2101	22.50(0.886)	26.00(1.024)
11	2570-2111	25.00(0.984)	28.50(1.122)
12	2570-2121	27.50(1.083)	31.00(1.220)
13	2570-2131	30.00(1.181)	33.50(1.319)
14	2570-2141	32.50(1.280)	36.00(1.417)
15	2570-2151	35.00(1.378)	38.50(1.516)
16	2570-2161	37.50(1.476)	41.00(1.614)
17	2570-2171	40.00(1.575)	43.50(1.713)
18	2570-2181	42.50(1.673)	46.00(1.811)
19	2570-2191	45.00(1.772)	48.50(1.909)
20	2570-2201	47.50(1.870)	51.00(2.007)

TERMINAL DE ENGASTE HEMBRA




SERIE 2572. Portadora lateral

Características

- Material : Latón preestañado
- Se complementa con caja serie 2570
- Terminal con cuatro puntos de contacto
- Engaste en cable 22-28 AWG
- Diámetro máximo de aislante 1.90 mm.

Figuras y dimensiones

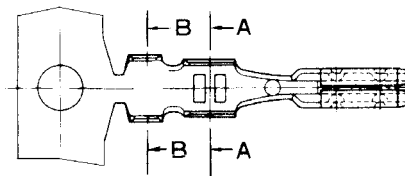

Códigos y dimensiones

TIPO	CÓDIGO	MATERIAL	CABLE	DIÁM. AISLANTE
CADENA	2572 - 2000	Latón preestañ.	22 - 28 AWG	1.90 (0.075") Max.
SUELTO	2572 - 2001	Latón preestañ.	22 - 28 AWG	1.90 (0.075") Max.

