

REGLETA RECTA POLARIZADA CON ANCLAJE




SERIE 3951. Paso 3.96 mm. (0.156"). Pin cuadrado

Características


- Disponible de 2 a 12 circuitos
- Material : nylon 6/6 UL 94V-0
- Pin cuadrado de 1.14 mm. de lado en latón estañado
- Conecta con cajas hembra series: 3940-B y 3950
- Disponibles otras longitudes de pin
- Consultar opciones con el departamento comercial

Figuras y dimensiones

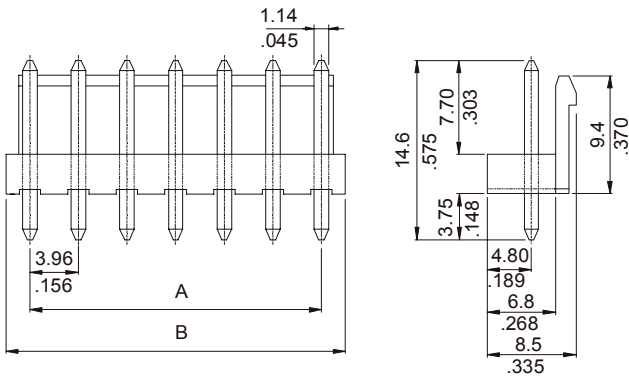

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
02	3951-2021	3,96(0,156)	7,90 (0,311)
03	3951-2031	7,92(0,312)	11,80(0,465)
04	3951-2041	11,88(0,468)	15,80(0,622)
05	3951-2051	15,84(0,624)	19,70(0,776)
06	3951-2061	19,80(0,780)	23,70(0,933)
07	3951-2071	23,76(0,935)	27,70(1,091)
08	3951-2081	27,72(1,091)	31,60(1,244)
09	3951-2091	31,68(1,247)	35,60(1,402)
10	3951-2101	35,64(1,403)	39,50(1,555)
11	3951-2111	39,60(1,559)	43,50(1,713)
12	3951-2121	43,56(1,715)	47,50(1,870)



MECANIZADO RECOMENDADO

F

REGLETA ACODADA POLARIZADA C/ ANCLAJE




SERIE 3952. Paso 3.96 mm. (0.156"). Pin cuadrado

Características


- Disponible de 2 a 12 circuitos
- Material : nylon 6/6 UL 94V-0
- Pin cuadrado de 1.14 mm. de lado en latón estañado
- Conecta con cajas hembra series: 3940-B y 3950
- Disponible en otras longitudes de pin
- Consultar opciones con el departamento comercial

Figuras y dimensiones

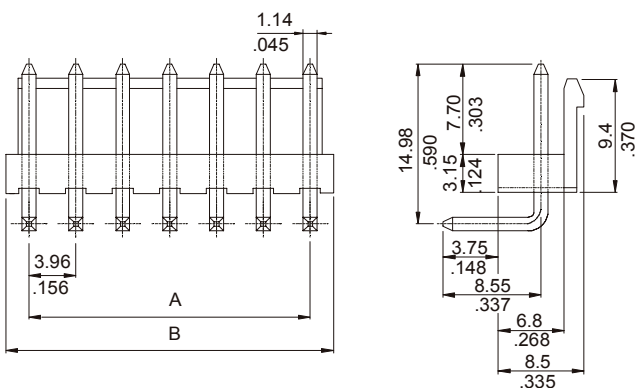

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	DIMENSIONES	
		A	B
02	3952-2021	3,96(0,156)	7,90 (0,311)
03	3952-2031	7,92(0,312)	11,80(0,465)
04	3952-2041	11,88(0,468)	15,80(0,622)
05	3952-2051	15,84(0,624)	19,70(0,776)
06	3952-2061	19,80(0,780)	23,70(0,933)
07	3952-2071	23,76(0,935)	27,70(1,091)
08	3952-2081	27,72(1,091)	31,60(1,244)
09	3952-2091	31,68(1,247)	35,60(1,402)
10	3952-2101	35,64(1,403)	39,50(1,555)
11	3952-2111	39,60(1,559)	43,50(1,713)
12	3952-2121	43,56(1,715)	47,50(1,870)



MECANIZADO RECOMENDADO