

CONECTOR MINI DIN HEMBRA ACODADO



SERIE 7010. Hembra acodada para PCB

Características

- Disponible en 3, 4, 6, 7 y 8 circuitos
Para 9 circuitos Consultar con el Dpto. Comercial
- Alta densidad
- Con carcasa metálica interior para asegurar la continuidad en cables apantallados
- Aislante: poliéster con fibra de vidrio UL 94V-0

Especificaciones eléctricas


- Voltaje máximo 50V AC/DC
- Resistencia de contacto 20 MΩ máximo
- Resistencia de aislamiento 1 Amp. AC / DC
- Rigidez dieléctrica 500 V AC por 1 minuto

Materiales y acabado

- Color estándar negro
- Material de contacto: bronce fosforoso dorado

Figuras y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGO	
	Sin apantallamiento	Con apantallamiento
3	7010 - 2031	7010 - 2032
4	7010 - 2041	7010 - 2042
5	7010 - 2051	7010 - 2052
6	7010 - 2061	7010 - 2062
7	7010 - 2071	7010 - 2072
8	7010 - 2081	7010 - 2082

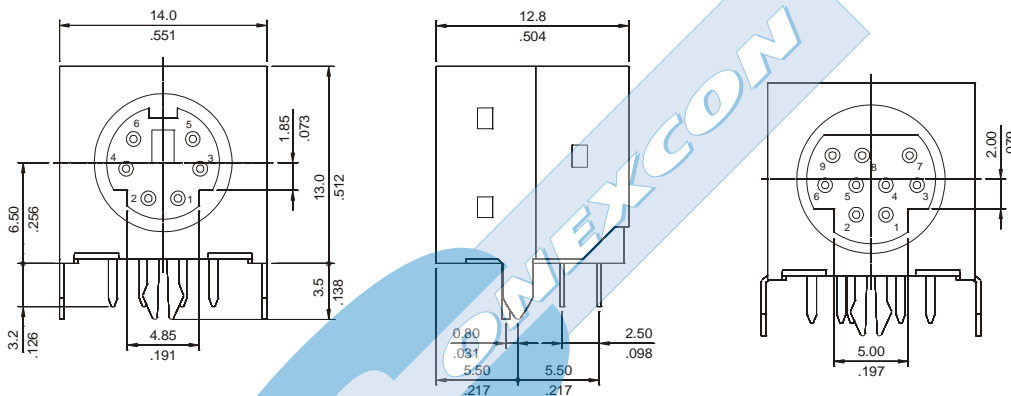

Circuitos	3	4	5	6
Distribución De Contactos				
MECANIZADO				
Tolerancia	.X ±0.10/.004 .XX ±0.05/.002			

Circuitos	7	8
Distribución De Contactos		
MECANIZADO		
Tolerancia	.X ±0.10/.004 .XX ±0.05/.002	