

# JACK TELEFÓNICO FCC-68 ACODADO CAT. 5e




## SERIE 7675. Para soldar a PCB.

### Características

- Disponible en 8/8 circuitos
- Material aislante: termoplástico UL 94V-0
- Disponible con apantallamiento en latón niquelado
- Conecta con plugs telefónicos FCC-68
- Contactos de hilo redondo de 0.35 mm. de espesor en bronce fosforoso dorado con diferentes acabados
- Disponible con o sin flejes de sujeción

### Figuras y dimensiones

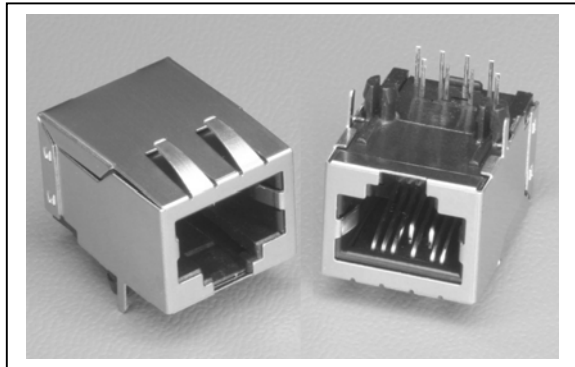

### Códigos y dimensiones

VERSIÓN	CÓDIGO	
	Sin Flejes	Con Flejes
8/8	7675 - T881	7675 - T882

### T = Acabado de los pines

- T = 4. 0.15  $\mu$  de Oro sobre 1.27  $\mu$  de Ni.
- T = 5. 0.38  $\mu$  de Oro sobre 1.27  $\mu$  de Ni.
- T = 6. 0.75  $\mu$  de Oro sobre 1.27  $\mu$  de Ni.
- T = 7. 1.27  $\mu$  de Oro sobre 1.27  $\mu$  de Ni.

