# CONECTOR ACODADO SUB-D

## SERIES 8098 - 8099. Acodado. Para soldar a PCB.

### Características

- Disponible en 9 y 25 circuitos hembra y 9 macho
- Aislante: termoplástico con fibra de vidrio UL 94V-0
- Contacto: bronce fosforoso estampado dorado
- Parte posterior completamente aislada
- Carcasa en chapa estañada
- Diferentes acabados de los contactos
- El modelo estándar incorpora: clip, toma de masa L2 y torreta 4-40 UNC
- Consultar opciones con el departamento comercial

### Figuras y dimensiones

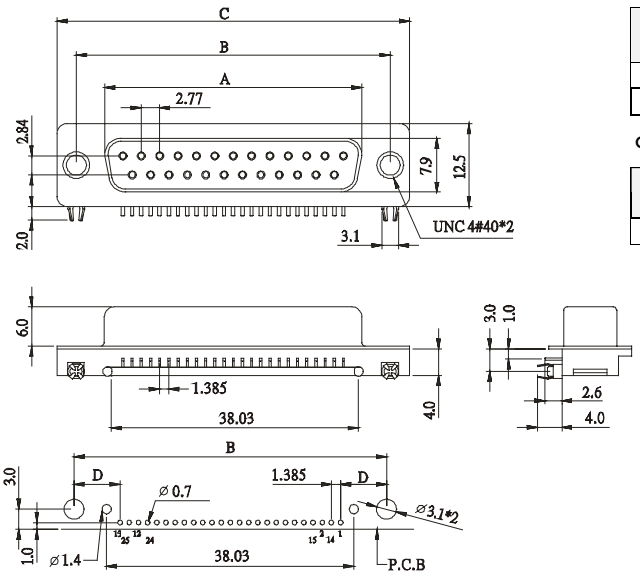


MECANIZADO RECOMENDADO

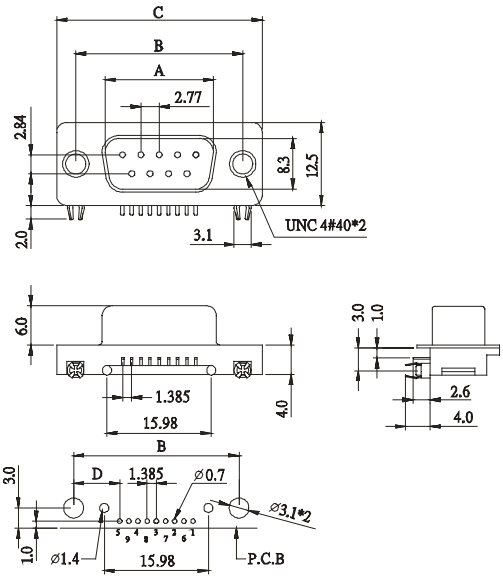


MECANIZADO RECOMENDADO

### Códigos y dimensiones

**Conector Hembra**

| CIRCUITOS | CÓDIGO | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 9 | **8098-T09C** | 16.30 (0.642) | 25.00 (0.984) | 30.80 (1.212) | 6.95 (0.273) |
| 25 | **8098-T25C** | 38.30 (1.507) | 47.10 (1.854) | 53.10 (2.090) | 6.93 (0.272) |

**Conector Macho**

| CIRCUITOS | CÓDIGO | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 9 | **8099-T09C** | 19.92 (0.784) | 25.00 (0.984) | 30.80 (1.212) | 6.95 (0.273) |

### T = Acabado de los pines

- T = **3.** Flash de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **4.** 0.25 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **5.** 0.50 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.
- T = **6.** 0.75 µ de Oro sobre 1.27 µ de Ni.

### C = Opciones del conector

- C = **1.** Modelo estándar con toma de masa L2 y torreta 4-40 UNC montada
- C = **0.** Modelo estándar con toma de masa L2 y tuerca embutida 4.40 UNC sin torreta hexagonal