

TENAZAS PARA ENGASTE DE CABLE COAXIAL




SERIE 2861. Herramientas de aplicación

Características

- Proporcionan gran seguridad de en las aplicaciones Para cables coaxiales
- Presión de engaste regulable
- Garantizan una presión de engaste uniforme
- Sistema de control de realización del ciclo
- Para aplicaciones especiales consultar Dpto Comercial

Figuras y códigos

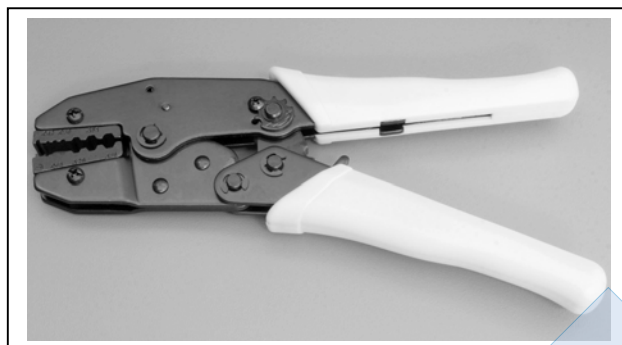

HT	 ±0.01						TIPO DE CABLE	COLOR	CÓDIGO
336A	0.068" 1.72 mm.	0.213" 5.41 mm.	0.256" 6.5 mm				RG 58, 59, 62	AMARILLO	2861 - 0001
336A4	0.068" 1.72 mm.	0.187" 4.75 mm	0.213" 5.41 mm	0.255" 6.48 mm			RG 58, 59, 62, 174.	AZUL	2861 - 0002
336C	0.068" 1.72 mm.	0.213" 5.41 mm	0.256" 6.5 mm	.319" 8.10 mm.			RG 58, 59, 62, 6.	ROJO	2861 - 0003
336C1	0.068" 1.72 mm.	0.216" 5.49 mm.	0.324" 8.23 mm	0.100" 9.14 mm			RG 58, 59, 6.	ROJO	2861 - 0004
336C2	0.068" 1.72 mm.	0.262" 6.65 mm	0.3.24" 8.23 mm	0.360" 9.14 mm			CATV conector F, RG 59, 6.	AZUL	2861 - 0005
336D	0.068" 1.72 mm.	0.213" 5.41 mm	0.256" 6.5 mm	0.324" 8.23 mm			RG 58, 59, 62, 6.	VERDE	2861 - 0006
336D1	0.068" 1.72 mm.	0.178" 4.52 mm.	0.324" 8.23 mm.				RG 174, 6, 58	AZUL MARINO	2861 - 0007
336D2	0.068" 1.72 mm.	0.213" 5.41 mm	0.256" 6.5 mm	0.429" 10.89 mm			RG 58, 59, 62, 11, 8, 213	AZUL MARINO	2861 - 0008
336F1	0.042" 1.07 mm.	0.068" 1.72 mm	0.133" 3.38 mm.	0.162" 4.11 mm	0.195 4.95 mm		Fibra Óptica SMA (Tipo oval)	VERDE	2861 - 0009
336F2	0.042" 1.07 mm.	0.178" 4.52 mm	0.213" 5.41 mm.				Fibra Óptica SMA, SMB, RG 58, 174, Belden 8281	VERDE	2861 - 0010
336F3	0.151" 3.84 mm.	0.068" 1.72 mm	0.151" 3.84 mm.				RG 174, 58, 179	AZUL MARINO	2861 - 0011
336G	.043" 1.09 mm.	0.068" 1.72 mm	0.100" 2.54 mm.	0.137" 3.48 mm	0.213" 5.41 mm	0.255" 6.48 mm	RG 58, 59, 62, 174, FIBRA ÓPTICA	VERDE	2861 - 0012
336G1	0.042" 1.07 mm.	0.068" 1.72 mm	0.190" 4.83 mm.	0.213" 5.41 mm			RG 58 FIBRA ÓPTICA	VERDE	2861 - 0013
336H1	0.255" 6.48 mm.	0.320" 8.13 mm	0.350" 8.90 mm.				CATV Conectores F, RG 59, 6	AMARILLA	2861 - 0014
336I	0.068" 1.72 mm.	0.093" 2.36 mm	0.213" 5.41 mm.	0.255" 6.48 mm	0.315" 8.00 mm		RG 58, 59, 6, 174	VERDE	2861 - 0015
336J	.042" 1.07 mm.	0.068" 1.72 mm	0.078" 1.98 mm.	0.128" 3.25 mm	0.151" 3.84 mm	0.178" 4.52 mm	RG 174, 179, Belden, 8218 FIBRA ÓPTICA	AMARILLA	2861 - 0016
336K	0.100" 2.54 mm	0.128" 3.25 mm.	0.429" 10.90mm				RG 8, 11, 174, 179, 213	AMARILLA	2861 - 0017
336K3	0.068" 1.72 mm.	0.256" 6.50 mm	0.295" 7.49 mm.				RG 59, 6	VERDE	2861 - 0018
336K4	0.100" 2.54 mm.	0.128" 3.25 mm	0.190" 4.83 mm	0.213" 5.41 mm			RG 58, 174 FIBRA ÓPTICA	AZUL MARINO	2861 - 0019
336K5	0.080" 2.03 mm	0.100" 2.54 mm.	0.429" 10.90 mm				RG 11, 174, 213	AZUL MARINO	2861 - 0020
336M	0.068" 1.72 mm	0.228" 5.79 mm.	0.305" 7.75 mm				RG 58, 6, 59, 62, 142	AZUL MARINO	2861 - 0021
336P1	0.068" 1.72 mm.	0.100" 2.54 mm.	0.213" 5.41 mm	0.255" 6.48 mm	0.324" 8.23 mm		RG 58, 59, 62, 6	VERDE	2861 - 0022
336V	0.043" 1.09 mm.	0.069" 1.75 mm.	0.100" 2.54 mm.	0.128" 3.25 mm	0.151" 3.84 mm	0.213" 5.41 mm	SMA, SMB, SMC, MCX	VERDE	2861 - 0023
336V1	0.047" 1.19 mm.	0.068" 1.72 mm	0.178" 4.52 mm.	0.217" 5.51 mm	0.256" 6.50 mm	0.324" 8.23 mm	RG 59, 62, 6, 174, FIBRA ÓPTICA	AZUL MARINO	2861 - 0024
336Y1	0.069" 1.75 mm.	0.218" 5.54 mm					RG 58 (Tipo oval)	AMARILLA	2861 - 0025
311M	0.449" 11.40 mm	0.346" 8.80 mm.	0.079" 2.00 mm	0.058" 1.48 mm			7C, 5C, 4C	VERDE	2861 - 0026
		0.043" 1.09 mm.	0.213" 5.41 mm						
336T1	0.028" 0.71 mm.	0.039" 0.99 mm	0.047" 1.19 mm.	0.100" 2.54 mm	0.128" 3.25 mm	0.151" 0.54 mm	RG 174, 178, 179, 180, 187, 198, 316	VERDE	2861 - 0027