




Aislamiento en Nylon

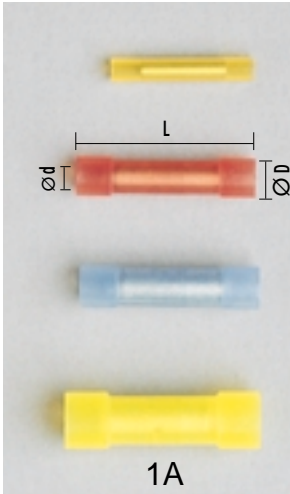


1A

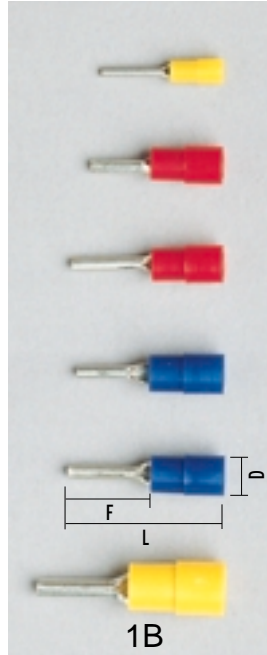

1B

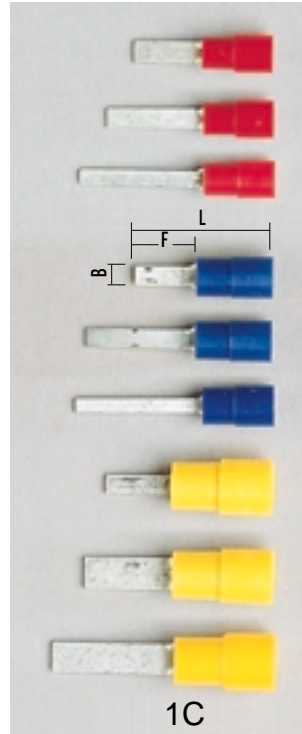

1C

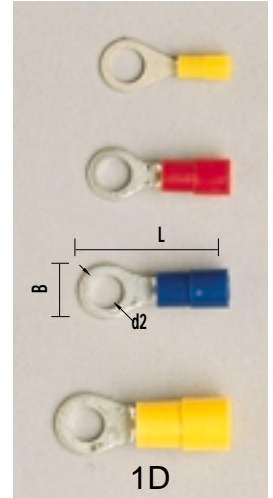

1D

1A EMPALMES

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.		
		Ø d	Ø D	L
1630-0157	0,1-0,5	1,30	3,30	20,00
1630-0158	0,25-1,65	4,10	5,60	25,50
1630-0159	1,04-2,63	4,50	6,10	25,50
1630-0160	2,63-6,64	6,60	8,10	27,50

1B PUNTERAS REDONDAS MACIZAS

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.		
		Ø d	F	L
1630-0106	0,1-0,5	1,40	10,00	18,00
1630-0107	0,25-1,65	2,00	12,00	22,50
1630-0105	0,25-1,65	2,00	9,00	19,50
1630-0110	1,04-2,63	2,00	12,00	23,00
1630-0109	1,04-2,63	2,00	9,00	20,00
1630-0111	2,63-6,64	2,70	13,50	27,50
1630-0101	6,64-10,52 (10)	4,20	14,50	35,10
1630-0102	10,52-16,78(16)	5,50	18,00	41,10
1630-0103	16,78-26,66(25)	6,80	20,30	45,00
1630-0104	22,66-42,42(35)	8,00	24,50	55,00

1C PUNTERAS PLANAS

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.		
		B	F	L
1630-0090	0,25-1,65	2,80	9,00	19,50
1630-0091	0,25-1,65	3,00	14,50	25,00
1630-0092	0,25-1,65	2,45	18,00	28,50
1630-0093	1,04-2,63	2,80	9,00	20,00
1630-0094	1,04-2,63	2,90	16,00	27,00
1630-0095	1,04-2,63	2,45	18,00	29,00
1630-0096	2,63-6,64	2,80	10,00	24,00
1630-0097	2,63-6,64	4,50	13,00	27,00
1630-0099	2,63-6,64	4,50	18,00	32,00




1D TERMINALES REDONDOS PARA TORNILLO

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.		
		d2	B	L
1630-0042	0,1-0,5	2,20	5,00	16,50
1630-0043	0,1-0,5	2,70	5,00	16,50
1630-0001	0,1-0,5	3,20	5,00	16,50
1630-0002	0,1-0,5	3,70	6,00	19,00
1630-0003	0,1-0,5	4,30	6,50	19,25
1630-0004	0,1-0,5	5,30	8,00	20,00
1630-0005	0,25-1,65	3,20	5,50	17,50
1630-0006	0,25-1,65	3,70	5,50	17,50
1630-0007	0,25-1,65	3,70	6,60	20,40
1630-0009	0,25-1,65	4,30	6,60	20,40
1630-0010	0,25-1,65	4,30	8,00	21,80
1630-0011	0,25-1,65	5,30	8,00	21,80
1630-0012	0,25-1,65	6,40	11,60	27,50
1630-0013	0,25-1,65	8,40	11,60	27,50
1630-0014	0,25-1,65	10,50	13,70	31,50
1630-0015	1,04-2,63	3,20	6,60	20,60
1630-0016	1,04-2,63	3,20	8,50	23,00
1630-0018	1,04-2,63	3,70	6,60	20,60
1630-0017	1,04-2,63	3,70	8,50	23,00
1630-0020	1,04-2,63	4,30	6,60	20,60
1630-0022	1,04-2,63	4,30	8,50	23,00
1630-0023	1,04-2,63	5,30	8,50	23,00
1630-0024	1,04-2,63	5,30	9,50	22,90
1630-0025	1,04-2,63	6,40	12,00	28,00
1630-0026	1,04-2,63	8,40	12,00	28,00
1630-0027	1,04-2,63	10,50	13,60	31,70



ENTRADA FÁCIL

Aislamiento en Nylon

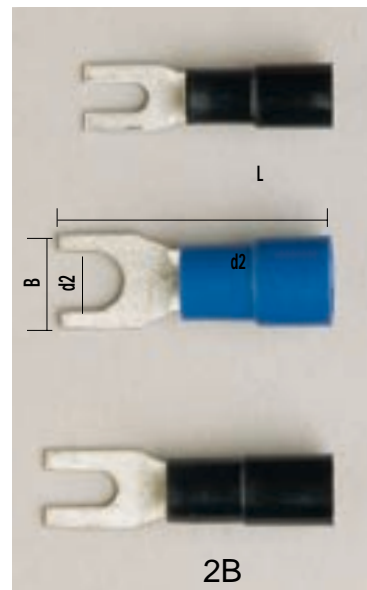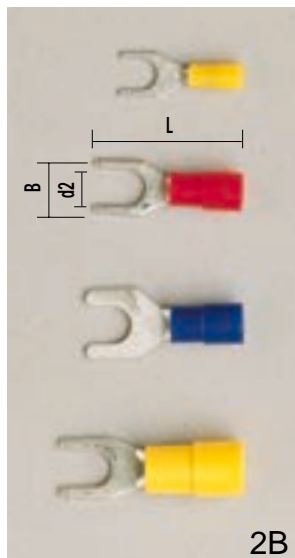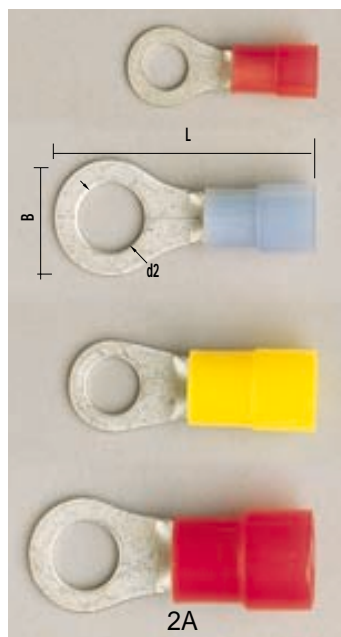

2A TERMINALES REDONDOS 6.64-22.66


Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm		
		d2	B	L
1630-0653	6,64-10,52 (10)	4,30	12,00	31,30
1630-0654	6,64-10,52 (10)	5,30	8,80	31,30
1630-0655	6,64-10,52 (10)	5,30	12,00	31,30
1630-0656	6,64-10,52 (10)	5,30	15,00	37,30
1630-0657	6,64-10,52 (10)	6,40	12,00	31,30
1630-0658	6,64-10,52 (10)	6,40	15,00	37,30
1630-0659	6,64-10,52 (10)	8,40	15,00	37,30
1630-0660	6,64-10,52 (10)	10,50	15,00	37,30
1630-0661	10,52-16,78 (16)	4,30	12,00	37,80
1630-0662	10,52-16,78 (16)	5,30	12,00	37,80
1630-0663	10,52-16,78 (16)	6,40	12,00	37,80
1630-0664	10,52-16,78 (16)	6,40	16,00	40,80
1630-0665	10,52-16,78 (16)	8,40	16,00	40,80
1630-0666	10,52-16,78 (16)	10,50	16,00	40,80
1630-0667	10,52-16,78 (16)	13,00	22,00	49,00
1630-0668	16,78-26,66 (25)	5,30	12,20	44,70
1630-0669	16,78-26,66 (25)	5,30	16,50	44,70
1630-0670	16,78-26,66 (25)	6,40	12,20	44,70
1630-0671	16,78-26,66 (25)	6,40	16,50	44,70
1630-0672	16,78-26,66 (25)	8,40	16,50	45,20
1630-0673	16,78-26,66 (25)	10,50	16,50	45,20
1630-0674	16,78-26,66 (25)	11,50	22,00	54,00
1630-0675	16,78-26,66 (25)	13,00	22,00	54,00
1630-0676	22,66-42,42 (35)	5,30	15,30	52,00
1630-0677	22,66-42,42 (35)	6,40	15,30	52,00
1630-0678	22,66-42,42 (35)	8,40	15,30	52,00
1630-0679	22,66-42,42 (35)	8,40	22,00	55,70
1630-0680	22,66-42,42 (35)	10,50	15,30	52,00
1630-0681	22,66-42,42 (35)	10,50	22,00	55,70
1630-0682	22,66-42,42 (35)	11,50	22,00	55,70
1630-0683	22,66-42,42 (35)	13,00	22,00	55,70

2B TERMINALES HORQUILLA

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm		
		d2	B	L
1630-0064	0,1-0,5	2,20	5,00	14,50
1630-0065	0,1-0,5	3,20	5,00	14,50
1630-0077	0,1-0,5	3,70	6,00	18,00
1630-0066	0,1-0,5	4,30	6,50	18,25
1630-0067	0,1-0,5	5,30	8,00	19,00
1630-0068	0,25-1,65	3,20	5,70	22,00
1630-0069	0,25-1,65	3,70	5,70	22,00
1630-0070	0,25-1,65	3,70	6,20	22,00
1630-0071	0,25-1,65	4,30	6,40	22,00
1630-0072	0,25-1,65	4,30	7,20	22,00
1630-0074	0,25-1,65	5,30	8,00	22,00
1630-0075	0,25-1,65	6,40	10,80	23,00
1630-0076	1,04-2,63	3,20	5,70	22,20
1630-0078	1,04-2,63	3,70	5,70	22,20
1630-0079	1,04-2,63	3,70	6,20	22,20
1630-0080	1,04-2,63	4,30	6,40	22,20
1630-0081	1,04-2,63	4,30	7,20	22,20
1630-0083	1,04-2,63	5,30	8,00	22,20
1630-0084	1,04-2,63	6,40	10,80	23,50
1630-0085	2,63-6,64	3,20	7,30	26,70
1630-0086	2,63-6,64	3,70	6,30	26,70
1630-0073	2,63-6,64	3,70	8,10	26,70
1630-0087	2,63-6,64	4,30	6,30	26,70
1630-0088	2,63-6,64	4,30	8,20	26,70
1630-0089	2,63-6,64	5,30	9,00	26,70
1630-0082	2,63-6,64	6,40	12,00	30,30
1630-0111	6,64-10,52 (10)	4,30	9,80	35,10
1630-0112	6,64-10,52 (10)	5,30	11,50	35,10
1630-0113	6,64-10,52 (10)	5,30	10,50	28,30
1630-0114	6,64-10,52 (10)	6,50	10,80	30,00
1630-0115	10,52-16,78 (16)	6,50	11,00	36,40
1630-0116	10,52-16,78 (16)	8,40	13,80	39,40
1630-0117	10,52-16,78 (16)	4,30	10,00	41,10
1630-0118	10,52-16,78 (16)	5,30	11,50	41,10



ENTRADA FÁCIL

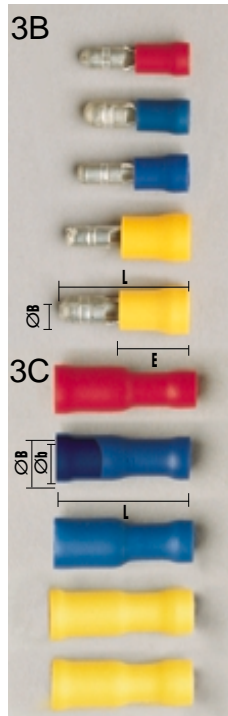

Aislamiento en Nylon



3A TERMINALES PLANOS ENCHUFABLES CON CASQUILLO TERMINALES HEMBRA

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones mm ²
1630-0395	0,25-1,65	2,8 x 0,5 x 18,50
1630-0696	0,25-1,65	2,8 x 0,8 x 18,50
1630-0697	0,25-1,65	4,8 x 0,5 x 19,50
1630-0698	0,25-1,65	4,8 x 0,8 x 19,50
1630-0699	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 21,50
1630-0700	1,04-2,63	2,8 x 0,5 x 19,00
1630-0701	1,04-2,63	2,8 x 0,8 x 19,00
1630-0702	1,04-2,63	4,8 x 0,5 x 20,00
1630-0703	1,04-2,63	4,8 x 0,8 x 20,00
1630-0704	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0705	2,63-6,64	2,8 x 0,5 x 22,00
1630-0706	2,63-6,64	2,8 x 0,8 x 22,00
1630-0707	2,63-6,64	4,8 x 0,5 x 23,00
1630-0708	2,63-6,64	4,8 x 0,8 x 23,00
1630-0709	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 25,00

TERMINALES MACHO

1630-0710	0,25-1,65	2,8 x 0,5 x 22,00
1630-0711	0,25-1,65	2,8 x 0,8 x 22,00
1630-0712	0,25-1,65	4,8 x 0,5 x 22,00
1630-0713	0,25-1,65	4,8 x 0,8 x 22,00
1630-0714	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0715	1,04-2,63	2,8 x 0,5 x 22,50
1630-0716	1,04-2,63	2,8 x 0,8 x 22,50
1630-0717	1,04-2,63	4,8 x 0,5 x 22,50
1630-0718	1,04-2,63	4,8 x 0,8 x 22,50
1630-0719	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 22,50
1630-0720	2,63-6,64	2,8 x 0,5 x 24,50
1630-0721	2,63-6,64	2,8 x 0,8 x 24,50
1630-0722	2,63-6,64	4,8 x 0,5 x 24,50
1630-0723	2,63-6,64	4,8 x 0,8 x 24,50
1630-0724	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 24,50

3B TERMINALES CILINDRICOS MACHOS ENCHUFABLES CON CASQUILLO

Ref.	sección cable mm ²	B	F	L
1630-0652	0,25-1,65	4,00	10,50	21,00
1630-0650	1,04-2,63	4,00	10,50	21,50
1630-0684	1,04-2,63	5,00	10,50	21,50
1630-0685	2,63-6,64	4,00	11,70	25,70
1630-0686	2,63-6,64	5,00	11,70	25,70

3C TERMINALES CILINDRICOS HEMBRAS ENCHUFABLES CON CASQUILLO

Ref.	sección cable mm ²	b	B	L
1630-0687	0,25-1,65	4,00	8,70	25,00
1630-0688	1,04-2,63	4,00	9,60	25,00
1630-0689	1,04-2,63	5,00	9,60	25,00
1630-0690	2,63-6,64	4,00	9,60	27,50
1630-0691	2,63-6,64	5,00	9,60	27,50
1630-0651	0,25-1,65	4,00	7,00	24,00
1630-0649	1,04-2,63	4,00	7,90	24,00
1630-0692	1,04-2,63	5,00	7,90	24,00
1630-0693	2,63-6,64	4,00	7,90	27,00
1630-0694	2,63-6,64	5,00	7,90	27,00

3D TERMINALES PLANOS HEMBRAS AISLADOS CON CASQUILLO



Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm
1630-0140	0,25-1,65	2,8 x 0,5 x 19,00
1630-0144	0,25-1,65	2,8 x 0,8 x 19,00
1630-0141	0,25-1,65	4,8 x 0,5 x 19,50
1630-0142	0,25-1,65	4,8 x 0,8 x 19,50
1630-0143	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 21,50
1630-0145	1,04-2,63	4,8 x 0,5 x 20,00
1630-0146	1,04-2,63	4,8 x 0,8 x 20,00
1630-0147	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0149	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 26,00



TERMINALES PLANOS MACHO Y HEMBRA



Aislamiento en PVC

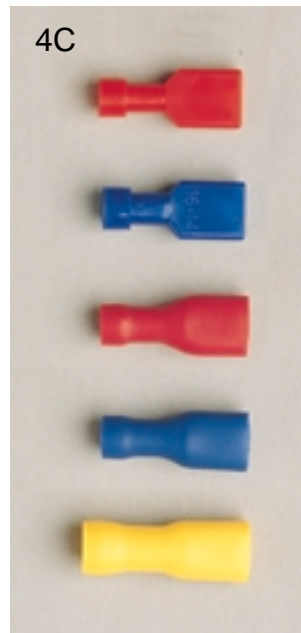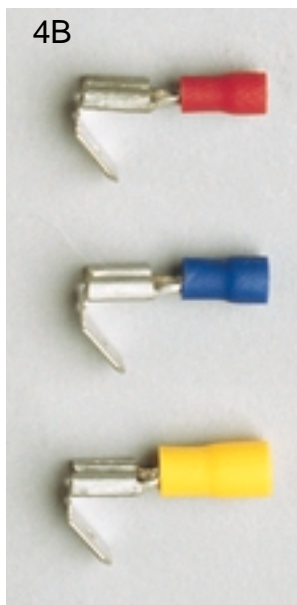

4A TERMINALES PLANOS HEMBRA ENCHUFABLES CON CASQUILLO

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.
1630-0122	0,3-0,75	2,8 x 0,5 x 16,40
1630-0123	0,3-0,75	2,8 x 0,8 x 16,40
1630-0124	0,25-1,65	2,8 x 0,5 x 19,00
1630-0125	0,25-1,65	2,8 x 0,8 x 19,00
1630-0126	0,25-1,65	4,8 x 0,5 x 19,50
1630-0127	0,25-1,65	4,8 x 0,8 x 19,50
1630-0129	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 21,50
1630-0130	1,04-2,63	2,8 x 0,5 x 19,00
1630-0131	1,04-2,63	2,8 x 0,8 x 19,00
1630-0326	1,04-2,63	4,8 x 0,5 x 19,50
1630-0133	1,04-2,63	4,8 x 0,8 x 19,50
1630-0134	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 21,50
1630-0135	1,04-2,63	8,0 x 0,8 x 24,70
1630-0136	1,04-2,63	9,4 x 1,2 x 26,20
1630-0137	2,63-6,64	2,8 x 0,5 x 22,50
1630-0119	2,63-6,64	2,8 x 0,8 x 22,50
1630-0120	2,63-6,64	4,8 x 0,5 x 22,50
1630-0121	2,63-6,64	4,8 x 0,8 x 22,50
1630-0138	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 24,50
1630-0139	2,63-6,64	9,4 x 1,2 x 28,50

4A TERMINALES PLANOS MACHO ENCHUFABLES CON CASQUILLO

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.
1630-0165	0,25-1,65	2,8 x 0,5 x 22,00
1630-0166	0,25-1,65	2,8 x 0,8 x 22,00
1630-0167	0,25-1,65	4,8 x 0,5 x 22,00
1630-0555	0,25-1,65	4,8 x 0,8 x 22,00
1630-0154	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0169	1,04-2,63	2,8 x 0,5 x 22,00
1630-0170	1,04-2,63	2,8 x 0,8 x 22,00
1630-0310	1,04-2,63	4,8 x 0,5 x 22,00
1630-0172	1,04-2,63	4,8 x 0,8 x 22,00
1630-0155	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0173	2,63-6,64	2,8 x 0,5 x 24,00
1630-0174	2,63-6,64	2,8 x 0,8 x 24,00
1630-0175	2,63-6,64	4,8 x 0,5 x 24,00
1630-0176	2,63-6,64	4,8 x 0,8 x 24,00
1630-0156	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 24,00



ENTRADA FÁCIL

4B TERMINALES PLANOS MIXTOS ENCHUFABLES CON CASQUILLO

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.
1630-0177	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 22,50
1630-0178	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 22,50
1630-0179	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 24,50

4C TERMINALES HEMBRAS AISLADOS ENCHUFABLES CON CASQUILLO

Ref.	sección cable mm ²	dimensiones en mm.
1630-0180	0,25-1,65	2,8 x 0,5 x 19,50
1630-0181	0,25-1,65	2,8 x 0,8 x 19,50
1630-0182	0,25-1,65	4,8 x 0,5 x 19,50
1630-0183	0,25-1,65	4,8 x 0,8 x 19,50
1630-0577	0,25-1,65	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0184	0,25-1,65 (plano)	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0185	1,04-2,63	2,8 x 0,5 x 20,00
1630-0186	1,04-2,63	2,8 x 0,8 x 20,00
1630-0187	1,04-2,63	4,8 x 0,5 x 20,00
1630-0188	1,04-2,63	4,8 x 0,8 x 20,00
1630-0189	1,04-2,63	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0190	1,04-2,63 (plano)	6,4 x 0,8 x 22,00
1630-0191	2,63-6,64	4,8 x 0,5 x 22,50
1630-0223	2,63-6,64	4,8 x 0,8 x 22,50
1630-0224	2,63-6,64	6,4 x 0,8 x 25,00
1630-0225	2,63-6,64	9,4 x 1,2 x 30,40